



ECCOTARP ET para uso múltiple


Manual del usuario

ECCOTARP ET ha sido diseñado para que cuando se doble y cierre ocupe un espacio mínimo, siendo de esta manera fácil de almacenar. De esta forma, queda listo para proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente en cualquier momento.

ECCOTARP ET completamente abierto, sirve como alfombra de protección para cualquier trabajo a realizar sobre el terreno, como por ejemplo debajo de vehículos, aviones, tanques o edificio donde el contacto directo con el suelo no es deseable. También se utiliza como protección contra la lluvia, nieve, sol, o contaminantes que caen. El área máxima de trabajo de ECCOTARP ET se logra abriéndolo completo. ECCOTARP ET también se puede utilizar como dispositivo de almacenamiento universal. ECCOTARP ET se puede transformar en un contenedor de almacenamiento flexible para el manejo de todos los derrames, especialmente adecuado para los bomberos y las operaciones de rescate. El diseño flexible permite su uso en casi todas las situaciones, por ejemplo, en los vehículos, cisternas, la industria, las plataformas petroleras, minas, obras de construcción, las operaciones forestales, las operaciones militares y los derrames o fugas en los buques.

FUNCIÓN

Desempaquete desplegando (f gura 3). Arme el barreño asegurando los ganchos en las cuatro esquinas (f gura 1). El barreño puede contener líquidos, químicos, petróleo, polvo, piedras, abono, aceites y más. Para un manejo fácil y estable, ECCOTARP ET está equipado con carabinas y cables de acero. Estos cables también pueden ser utilizados para levantar el ECCOTARP ET. El peso máximo de transporte autorizado es de 200 Kg. Este nivel se encuentra marcado en el interior del productor por el indicador de nivel líquido.

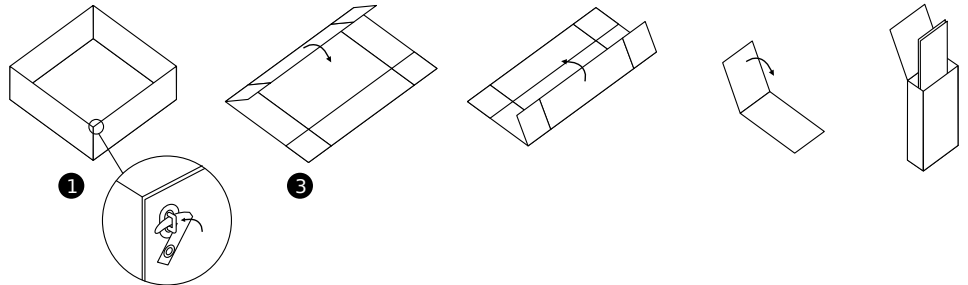

MANIPULACIÓN


ECCOTARP ET debe ser manipulado al menos por dos personas o por maquinaria técnica como elevadores de camión o grúas. Al manipular este producto, por favor preste atención y aplique presión uniforme (ver f gura 4). Evite superficies demasiado escabrosas ya que pueden dañar el producto. El peso máximo de transporte recomendado se encuentra en la sección 2. Siempre que sea posible coloque ECCOTARP ET sobre una superficie plana libre de objetos af lados tales como vidrios, clavos, piedras, etc. Para mayor seguridad y protección recomendamos colocar una plantilla protectora ECCOTARP ET como accesorio (Código del producto ET 09 y ET 10).

RESISTENCIA QUÍMICA Y LIMPIEZA

ECCOTARP ET es resistente a los químicos descritos en nuestra lista de resistencia química. Después de remover o eliminar las sustancias o líquidos acumulados, ECCOTARP ET se puede limpiar con químicos o si lo pref ere simplemente con agua tibia y jabón. Por favor, preste atención a las regulaciones ambientales de eliminación de agentes de limpieza de su país, provincia o territorio.



2

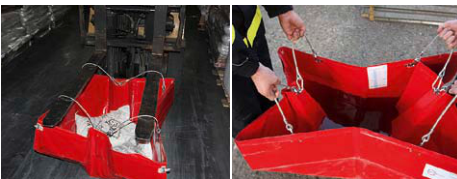

4

Sede España y America Latina

Oficina Central MaxPreven

Faisanes 5

37900 Santa Marta. Salamanca. SPAIN

Email: info@maxpreven.com

Tel. (+34) 923 139833

Movil / Whatsapp: (+34) 695-661379

BBM: alfonsoanaya@live.com