
PÉRTIGAS TELESCÓPICAS DE RESCATE

ALCANCE · CONTROL · VERSATILIDAD

Rescate acuático, inundaciones y recuperación de animales

CATÁLOGO TÉCNICO

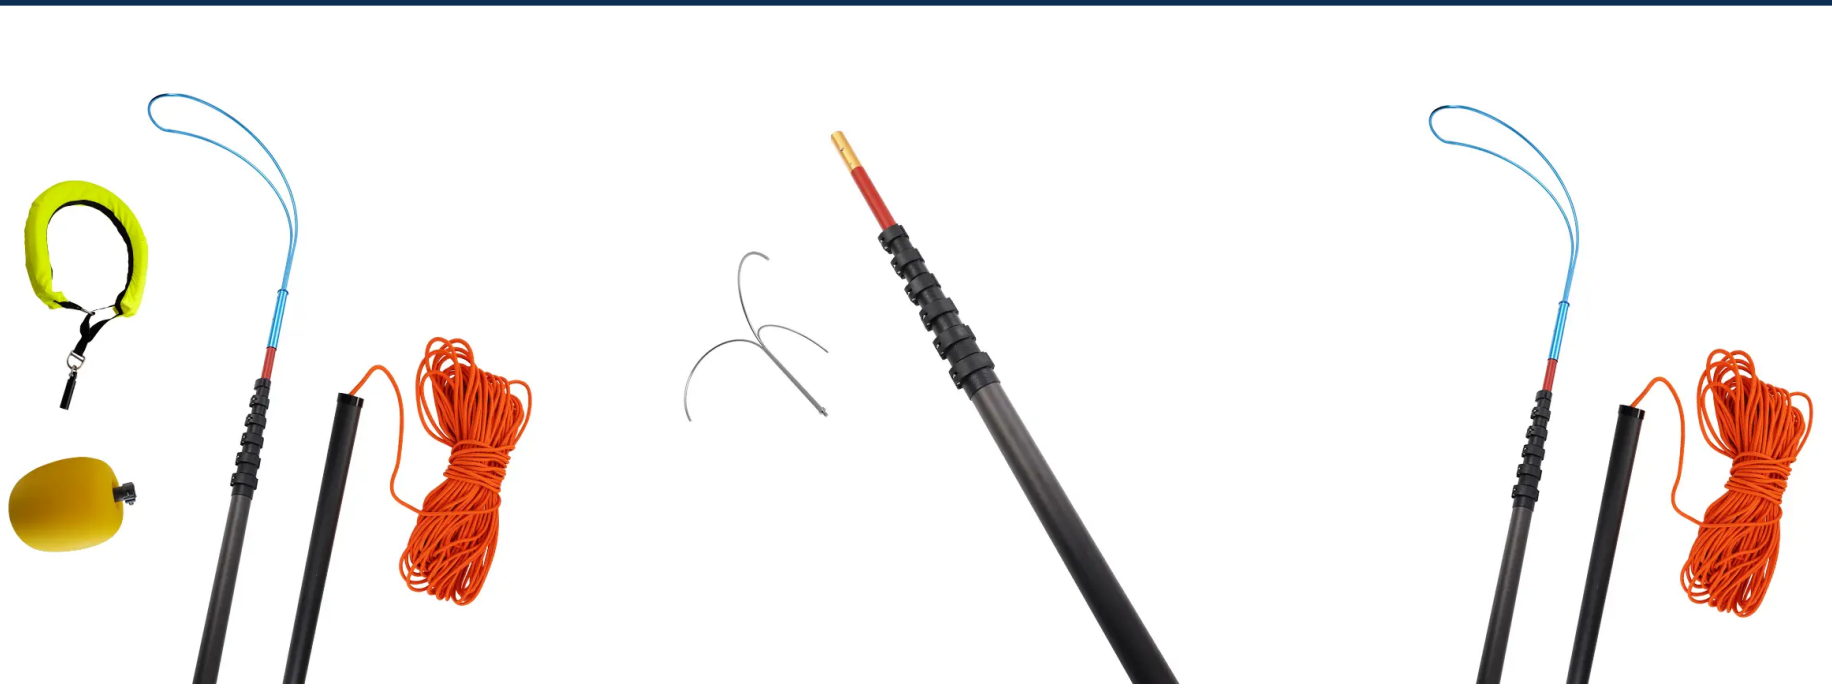

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS DE RESCATE



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Pértiga telescópica multifunción para rescate en agua
Diseñada para intervenciones en agua, inundaciones, rescate animal y apoyo en zonas de difícil acceso.

Diámetro de la empuñadura	23 mm – 46 mm
Aplicaciones	Rescate acuático / rescate de animales
Sistema de unión	Abrazadera de bloqueo
Rango del producto	De 3 m a 18 m*
Materiales disponibles	Fibra de carbono, fibra de vidrio e híbrido de fibra de carbono

*El folleto original menciona hasta 18 m; la tabla de modelos detalla longitudes extendidas hasta 13,72 m.

MAXPREVEN S.L.
Camino Romeral Chaparral 6
29649 Mijas Costa, Málaga
www.maxpreven.com
info@maxpreven.com
Código OTAN / NCAGE: 334CB

APLICACIONES DE RESCATE



RESCATE EN EL MAR



RESCATE DE ANIMALES



RESCATE EN INUNDACIONES



INTERVENCIÓN EN ALTURA

ESPECIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

Características principales

• Collar de flotación para aumentar la visibilidad y la seguridad en el agua.
• Flotador de sujeción para incrementar la flotabilidad en el extremo de la pértiga.
• Abrazadera de bloqueo para ajustar con rapidez la longitud de trabajo.
• Material de fibra de carbono con agarre cómodo y antideslizante.
• Tapón final de aluminio con orificio, diseñado para reducir el desgaste de la cuerda.

MODELOS DISPONIBLES

Referencia	Longitud extendida	Longitud cerrada	Diámetro mango	Tramos	Peso	Material
CF1503	4,57 m	1,70 m	29,5 mm	3	817 g	100% fibra de carbono
CF1804	5,49 m	1,54 m	33 mm	4	1.150 g	100% fibra de carbono
CF2205	6,71 m	1,54 m	36 mm	5	1.450 g	100% fibra de carbono
CF3006	9,14 m	1,75 m	39 mm	6	1.800 g	100% fibra de carbono
CF4508	13,72 m	2,00 m	46 mm	8	3.300 g	100% fibra de carbono

Todas las medidas se han convertido al sistema métrico. La referencia de los modelos conserva la codificación original.

MATERIALES Y OPCIONES DE FABRICACIÓN

COMPOSICIÓN

Fibra de vidrio 100 %
Fibra de carbono 50 % / 100 %
Carbono de alto módulo (según pedido)
Opciones personalizadas de fabricación

ACABADOS Y COLORES

Superficie brillante, mate o lisa
Acabado pintado opcional
Rojo, negro, blanco o amarillo
Otros colores bajo consulta

VENTAJAS DESCRITAS

Bajo peso y buena rigidez
Fácil transporte y almacenaje
Resistencia al desgaste y la corrosión
Diversas longitudes y accesorios

CONFIGURACIONES

Longitudes indicadas: 15–72 pies
Equivalentes: 4,57–21,95 metros
Abrazaderas y adaptadores disponibles
Roscas, cepillos, mangueras y válvulas

Datos generales proporcionados por el fabricante; opciones, certificaciones y longitudes sujetas a confirmación.
No se deben confundir con las cinco referencias de la tabla de modelos del catálogo.

INFOGRAFÍA DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL

Infografía original del producto con explicación resumida en español de sus componentes principales.

Collar de flotación

Se ajusta automáticamente al tirar.

Flotador de sujeción

Aumenta la flotabilidad de la pértiga telescópica.

Abrazadera de bloqueo

Permite ajustar la longitud de la pértiga de rescate.

Material de fibra de carbono

Empuñadura cómoda, segura y antideslizante.

Tapón final de aluminio

Reduce el desgaste de la cuerda.

ACCESORIOS DE RESCATE · 01–04



01 GARFIO

Altura total: 32 cm
Diámetro: 0,6 cm
Paso entre puntas: 42 cm
Material: acero inoxidable



02 GANCHO CURVO

Longitud total: 18 cm
Diámetro: 0,6 cm
Apertura: 10 cm
Material: acero inoxidable



03 GANCHO CISNE


Longitud total: 25 cm
Diámetro: 0,6 cm
Separación: 3,5 cm
Apertura máxima: 12 cm
Material: acero inoxidable



04 COLLAR DE FLOTACIÓN


Uso: rescate en hielo y agua
Diámetro de apertura: 47 cm
Flotabilidad: 75 N (≈ 7,5 kgf)
Resistencia a tracción: 300 kg (≈ 3.000 N)

ACCESORIOS DE RESCATE · 05–07




05 FLOTADOR DE SUJECIÓN

Alto: 25 cm
Diámetro: 2,5 cm
Flotabilidad: 70 N (≈ 7 kgf)



06 CUERDA DE RESCATE

Longitud: a medida
Resistencia de rotura: 8.000 N
Grosor: 8 mm
Material: poliéster



07 GANCHO DE RESCATE

Longitud: 800 mm + 28 mm
Mango: 195 mm
Material: aleación de aluminio

MAXPREVEN S.L.
Camino Romeral Chaparral 6
29649 Mijas Costa, Málaga
www.maxpreven.com
info@maxpreven.com
Código OTAN / NCAGE: 334CB

También es posible personalizar algunos accesorios según las necesidades del servicio.